


Fiche Produit Ancres tube "GCT 750"

► Ancres tube - Gamme ELU 750 kg

En acier S355 suivant NF EN 10219-1

Galvanisé à chaud selon NF EN ISO 1461

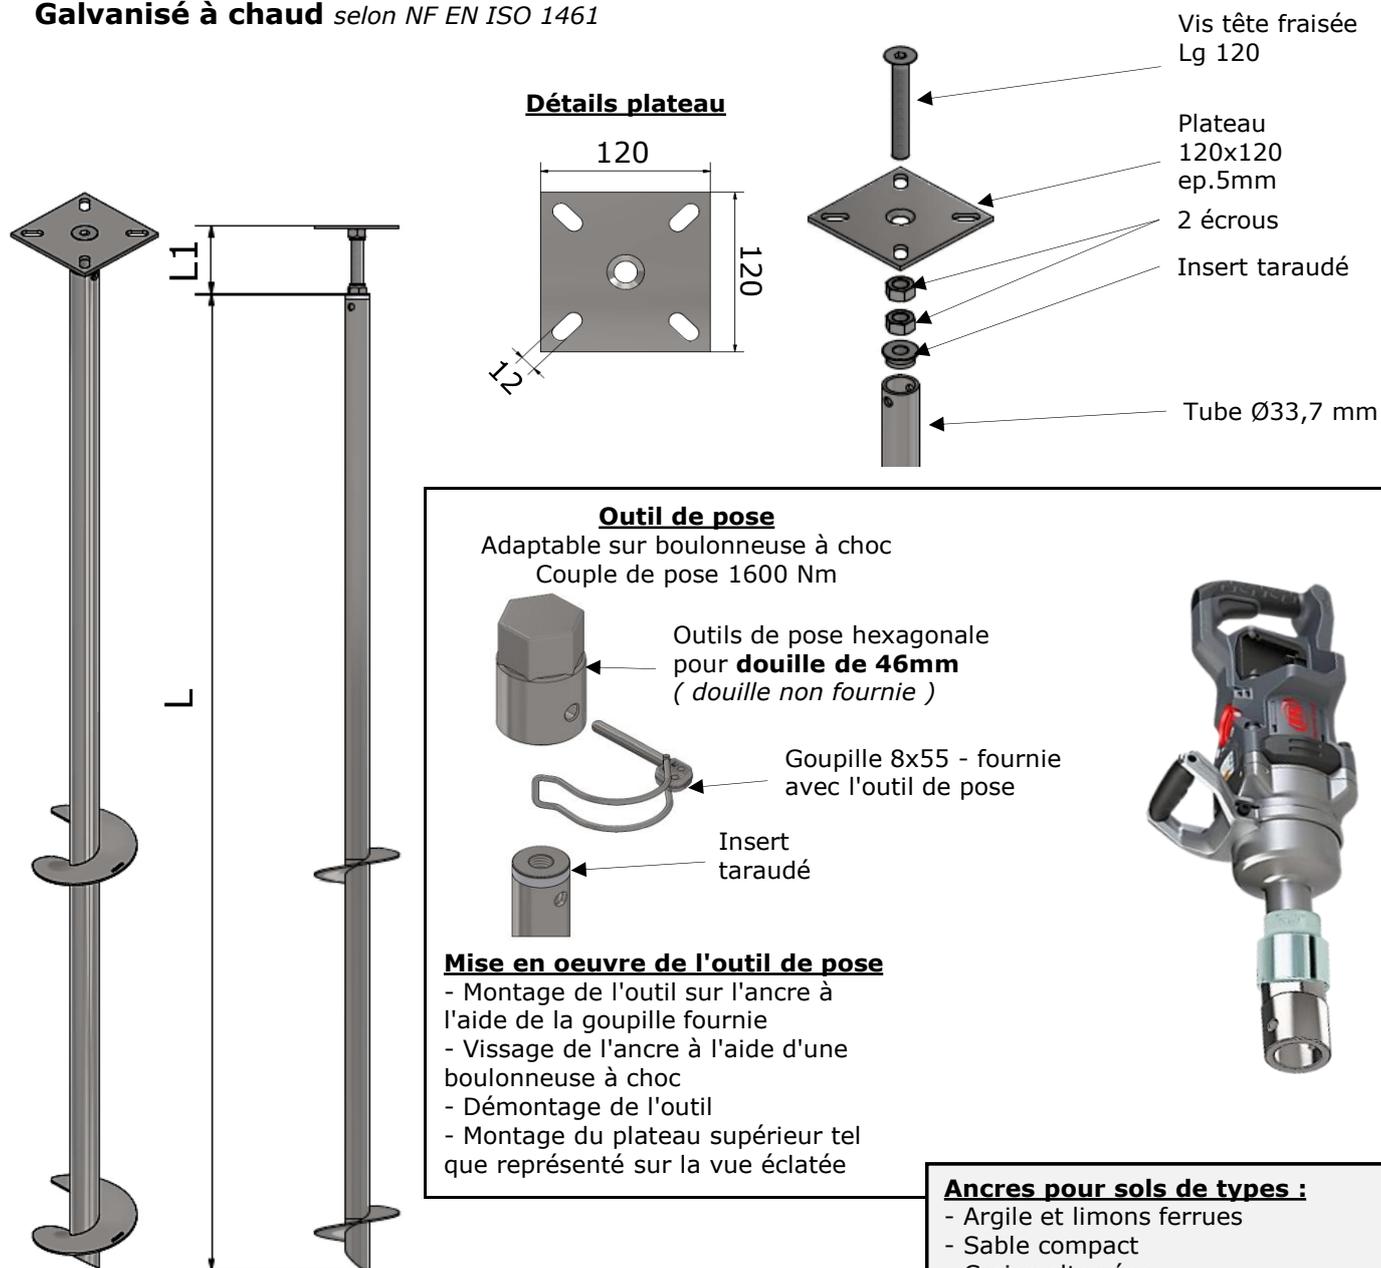

Outil de pose
Adaptable sur boulonneuse à choc
Couple de pose 1600 Nm

Outils de pose hexagonale pour **douille de 46mm** (douille non fournie)

Goupille 8x55 - fournie avec l'outil de pose

Insert taraudé

Mise en oeuvre de l'outil de pose

- Montage de l'outil sur l'ancre à l'aide de la goupille fournie
- Vissage de l'ancre à l'aide d'une boulonneuse à choc
- Démontage de l'outil
- Montage du plateau supérieur tel que représenté sur la vue éclatée

- Ancres pour sols de types :**
- Argile et limons ferrues
 - Sable compact
 - Craies altérées
 - Marnes et Marno calcaires tendres

Ancre tube GCT 750 en acier S355 galvanisé ELU 750 Kg		
L en mm	L1 en mm Réglable	Poids (kg)
750	30 à 100	3
1000	30 à 100	3,6
1250	30 à 100	4,2
1500	30 à 100	4,8



Conception
Fabrication
Française